


# Configurazione Fritz!Box 7560 per Fibra FTTH

Modello: **FRITZ!BOX 7560**


Tipo: **Modem / Router Wireless con adattatore ATA**

## Istruzioni per configurare Cheapnet Fibra FTTH


1. Collegare il modem per fibra ottica alla presa per la connessione in fibra ottica, e la porta LAN1 al modem per fibra ottica e un PC sulla porta LAN2

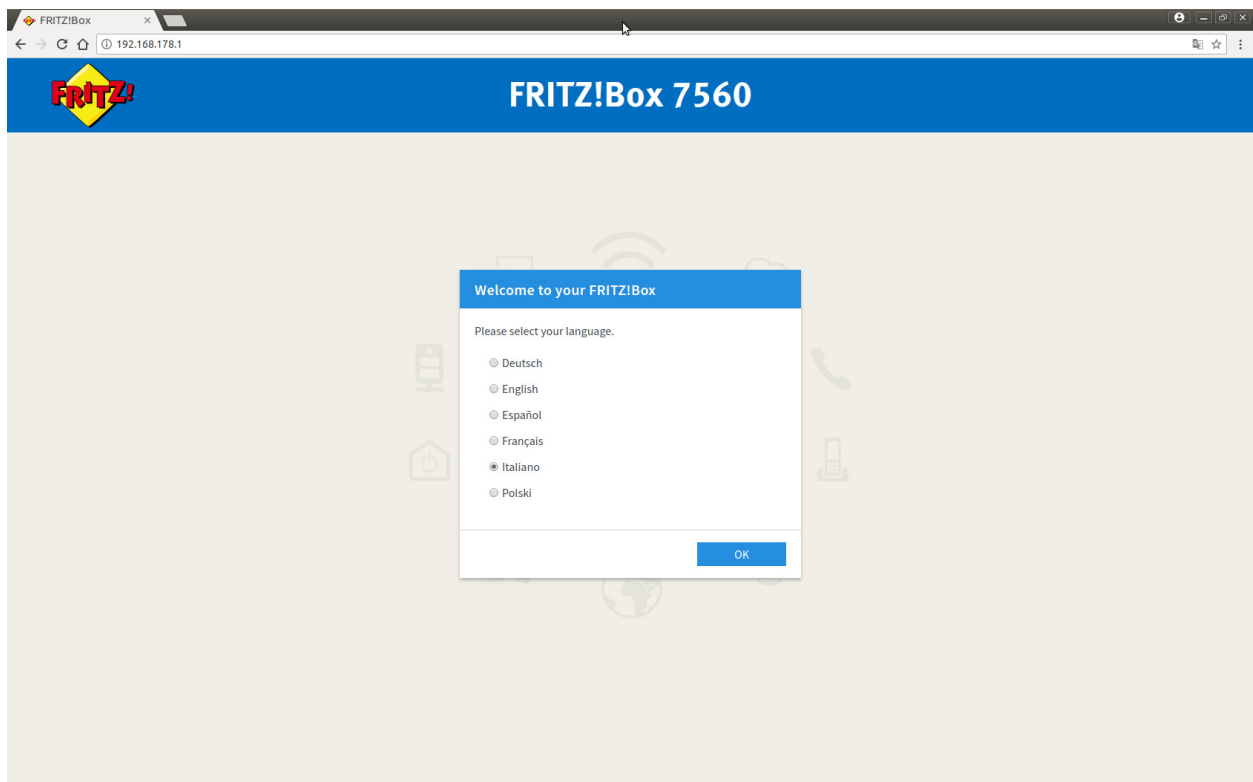


2. Selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "Next"

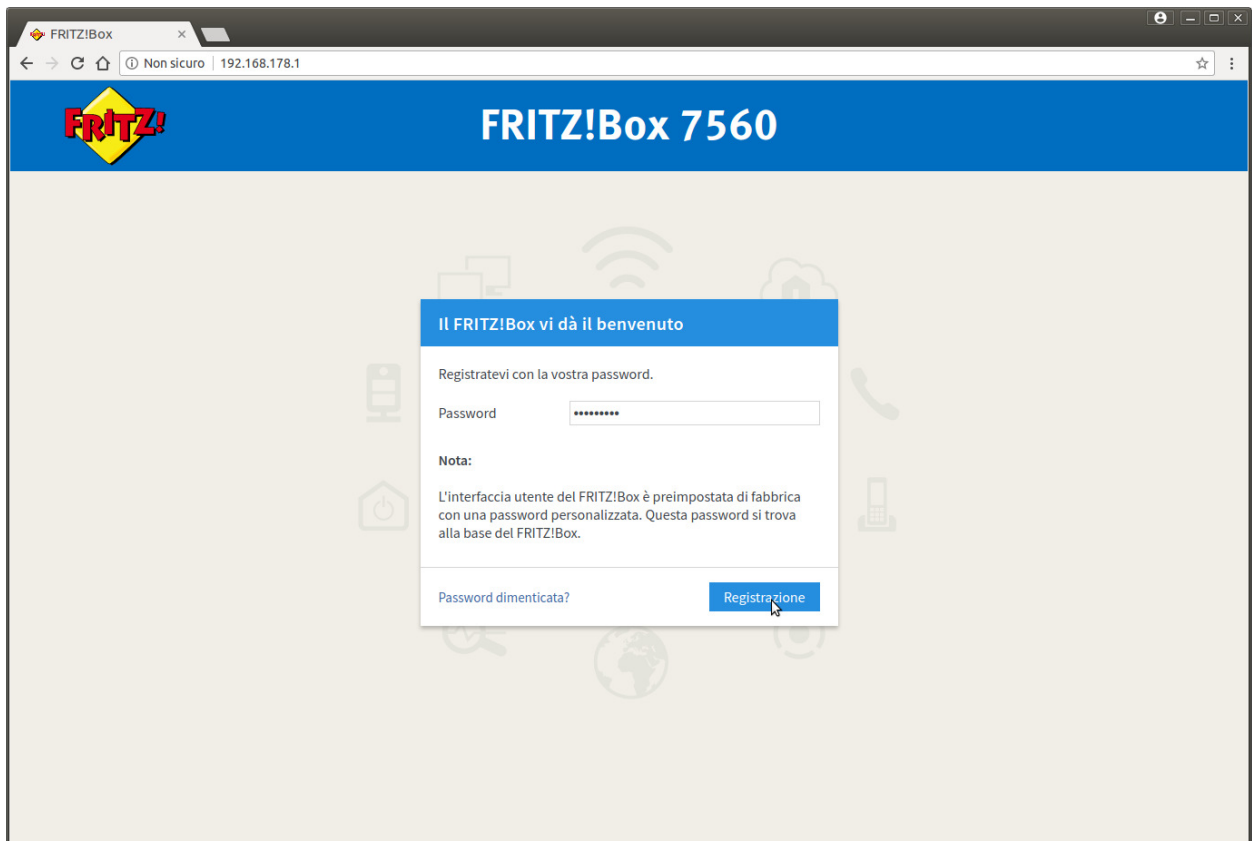


3. Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti"

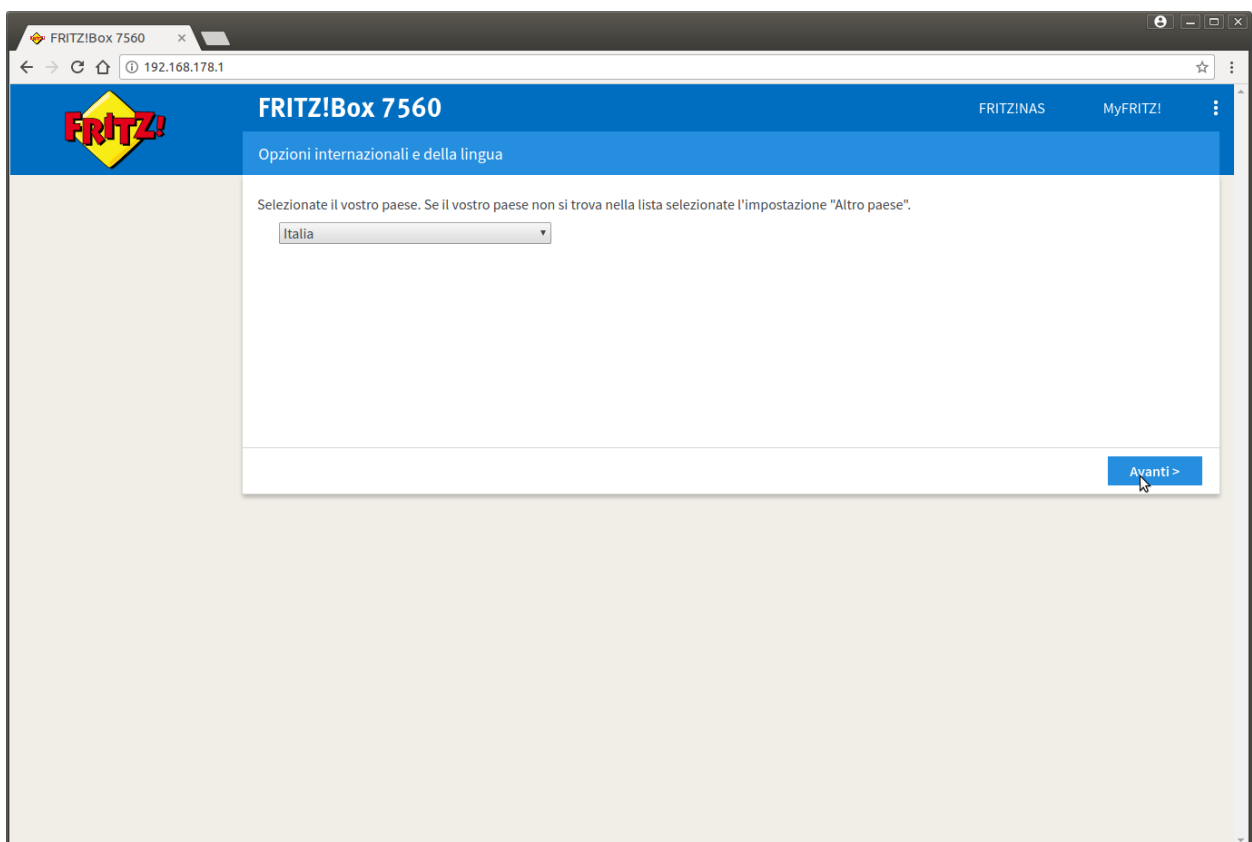


4. Apparirà la pagina indicata, c'è solo da attendere 2 minuti o premere F5

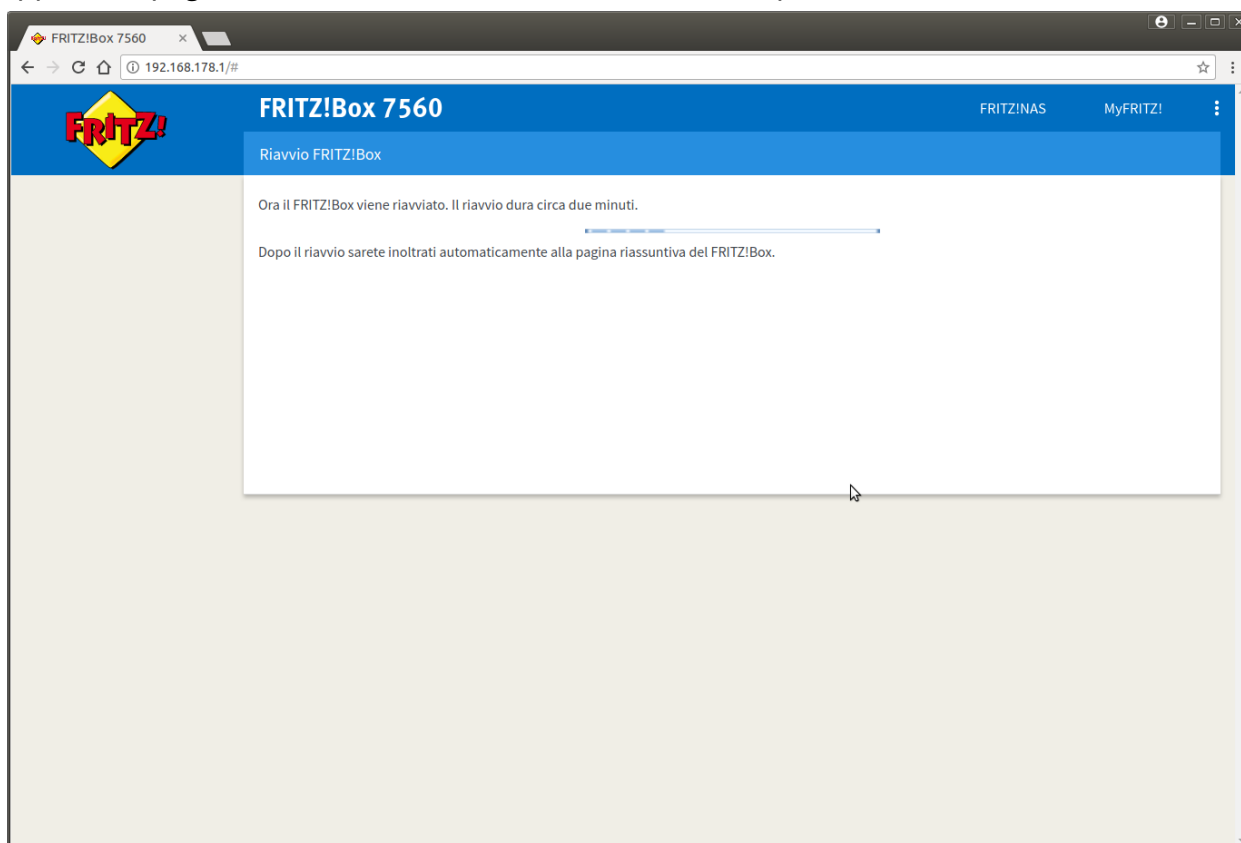


5. Inserire la stessa password del passaggio "1" e cliccare su "Registrazione"

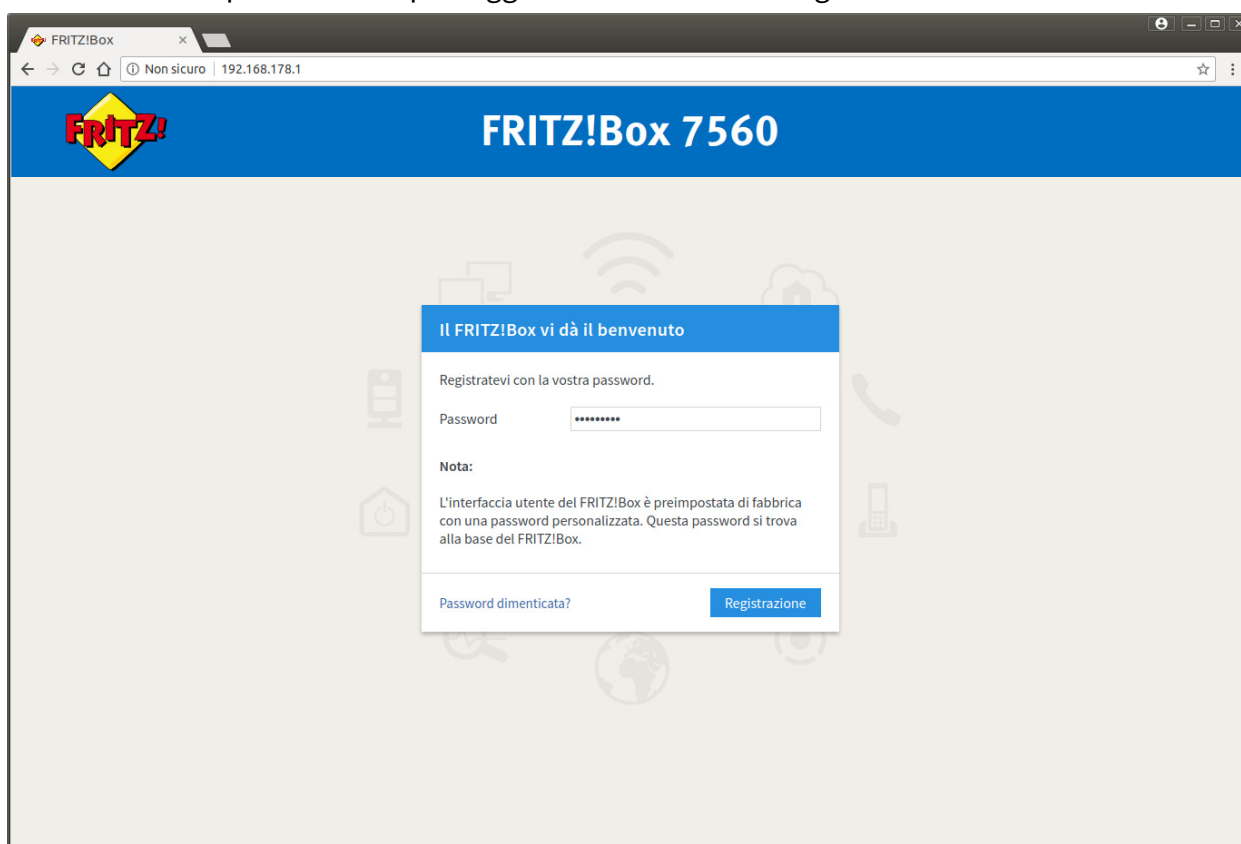


## 6. Appare una pagina di benvenuto cliccare su "Annulla"

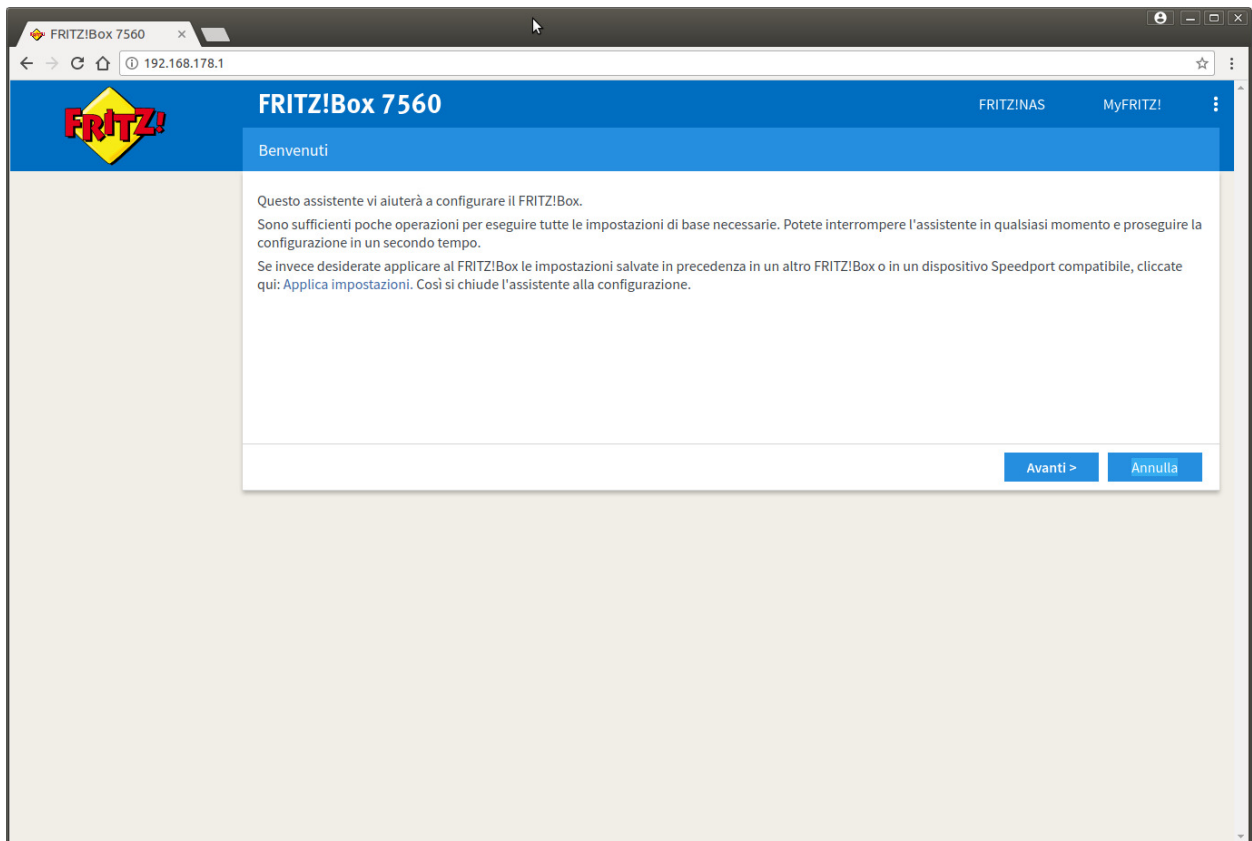


## 7. cliccare su "Chiudi l'assistente"

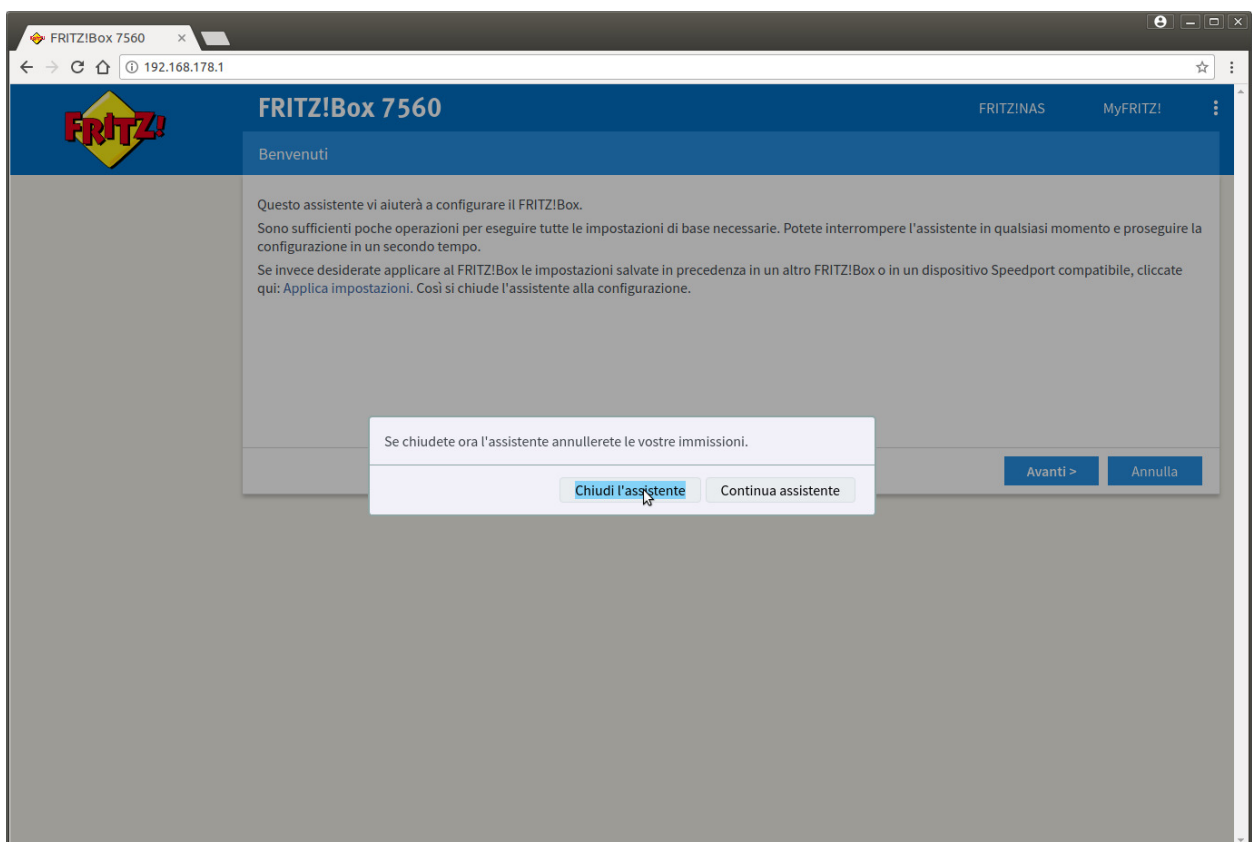


## 8. Cliccare "Internet" nel menu di sinistra

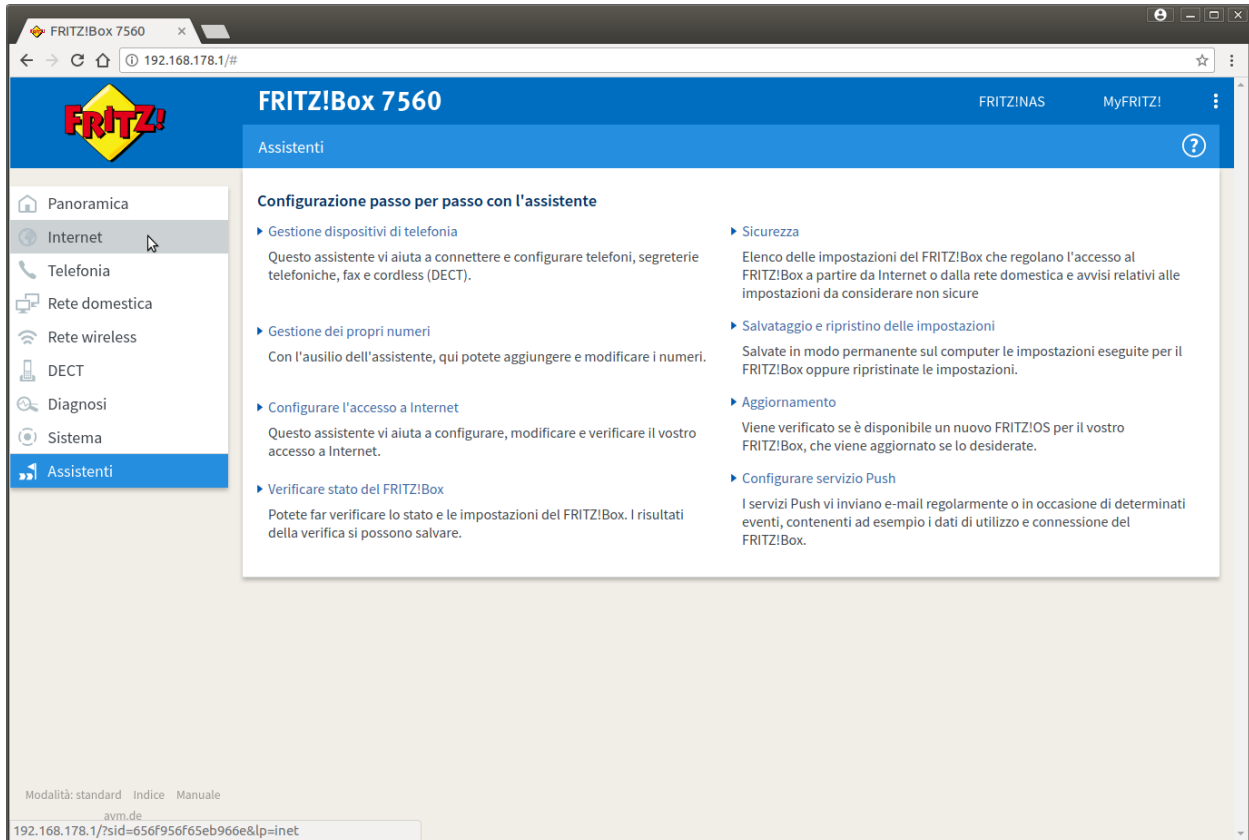


## 9. Cliccare "Dati di accesso" nel menu di sinistra

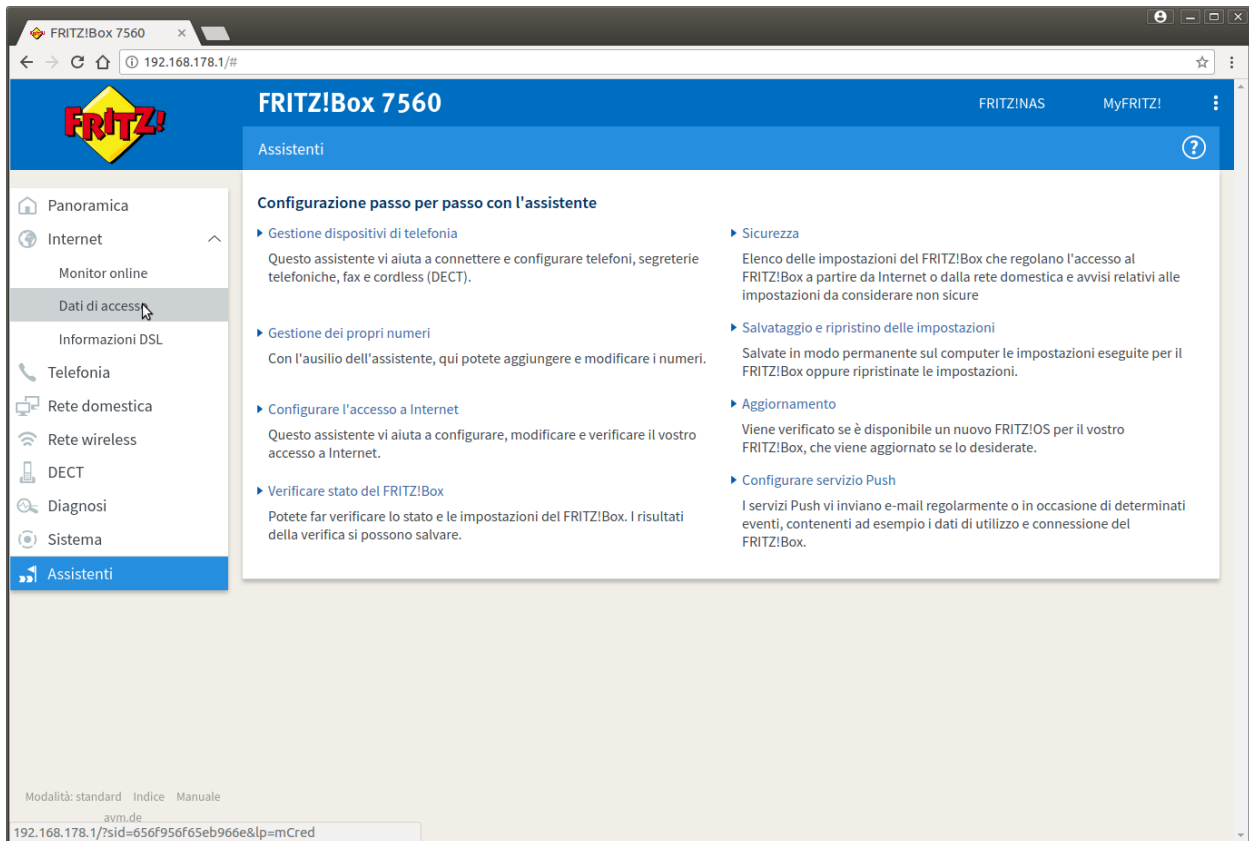

## 10. Selezionare come "Provider di Internet" la voce "Altro provider di Internet"

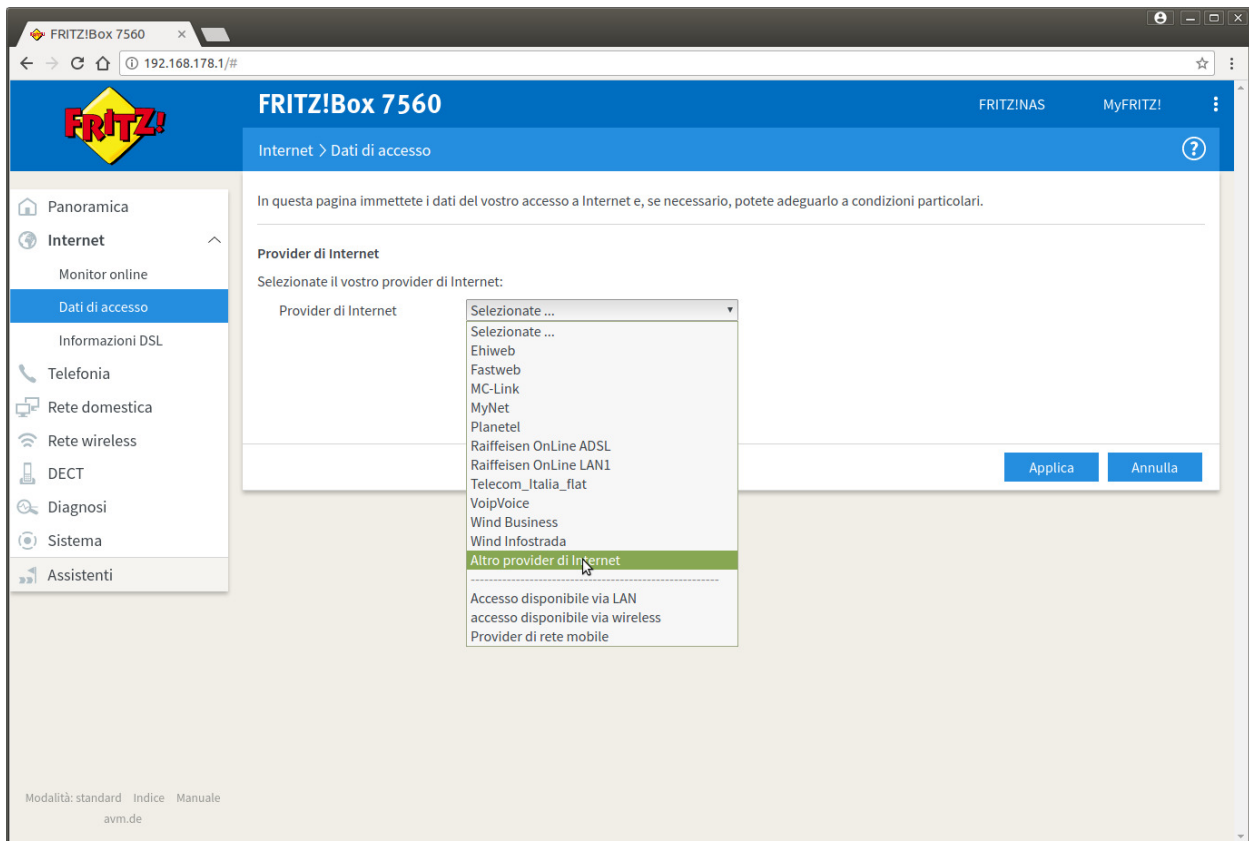

## 11. Cliccare sul link "Cambiare impostazioni della connessione"

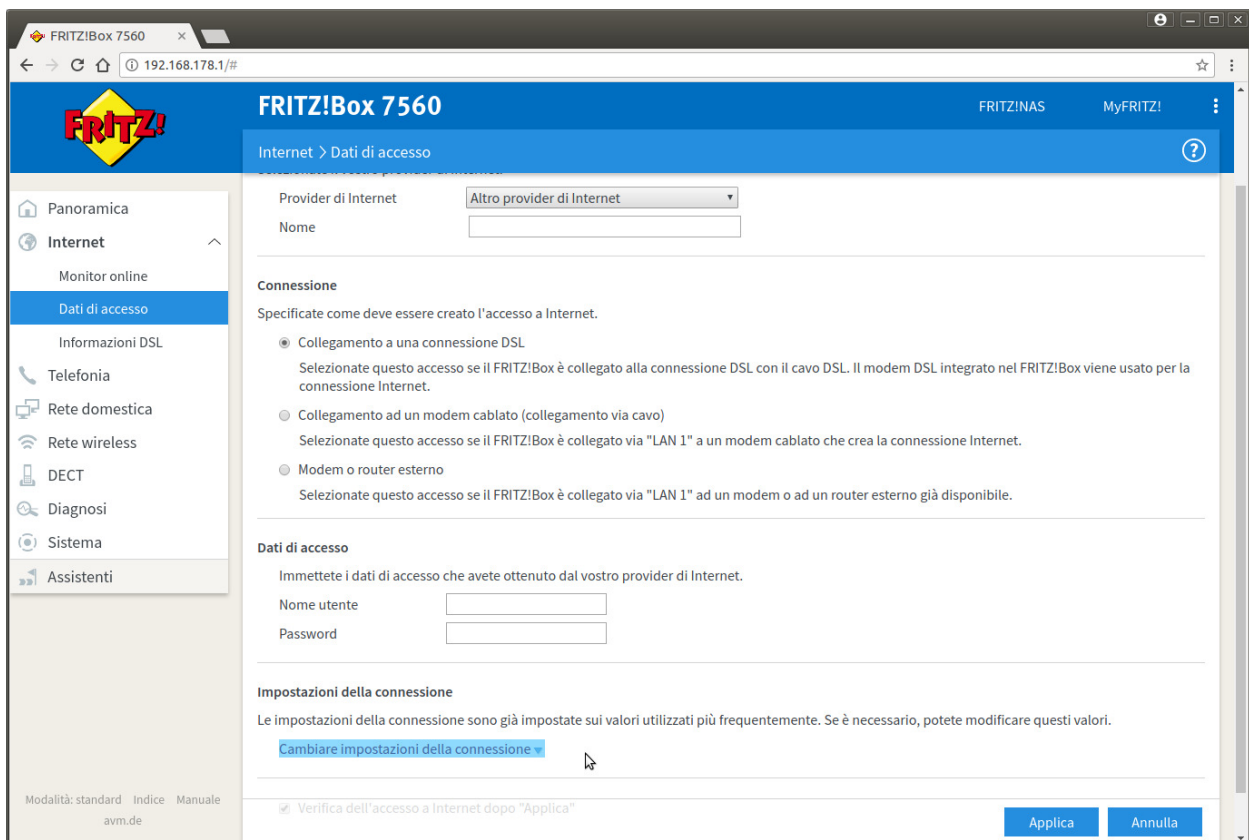

## 12. Selezionare la voce "Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet" ed inserire il valore 835 nel campo ID VLAN

Cambiare impostazioni della connessione ▲

Connessione Internet

- Mantenere costante (consigliata per le flat rate)
  - Spostare la chiusura forzata da parte del provider al tempo compreso fra le ore  e
- Chiudere se inattiva (consigliata per le tariffe a tempo o a volume)
  - Chiudere automaticamente dopo  secondi

Impostazioni VLAN

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider di Internet vi fornirà l'ID richiesto.

- Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet

ID VLAN

Passthrough PPPoE

Attivate questa opzione solo se avete bisogno di una propria connessione Internet aggiuntiva per un dispositivo della rete domestica.

**Attenzione:**

Le connessioni Internet instaurate direttamente dai dispositivi di rete collegati comportano costi aggiuntivi.

- I dispositivi di rete possono instaurare una propria connessione Internet aggiuntiva (non consigliato)

- 
- Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"

Applica

Annulla

13. Inserire i dati come nell'immagine, nel campo "Nome Utente" sostituire a "utente" il suo utente cheapnet, inoltre nella parte "Velocità di trasmissione" inserire i valori del profilo contrattuale acquisto. L'esempio seguente è per un 100Mb/20Mb. Poi cliccare su "Applica"

FRITZ!Box 7560

192.168.178.1/#

FRITZ! FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internet > Dati di accesso

**Connessione**

Specificate come deve essere creato l'accesso a Internet.

- Collegamento a una connessione DSL  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.
- Collegamento ad un modem cablato (collegamento via cavo)  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem cablato che crea la connessione Internet.
- Modem o router esterno  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" ad un modem o ad un router esterno già disponibile.

**Modalità**

Specificate se il FRITZ!Box crea autonomamente la connessione Internet o se usa una connessione Internet già esistente.

- Creare connessione Internet autonomamente  
Il FRITZ!Box mette a disposizione un proprio campo di indirizzi IP. Il firewall resta attivato.
- Usare connessione Internet disponibile (modalità client IP)  
Il FRITZ!Box diventa parte della rete disponibile e applica questo campo di indirizzi IP. Il firewall del FRITZ!Box viene disattivato.

**Dati di accesso**

Sono necessari i dati di accesso?

- Si  
Immettete i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider di Internet.  
Nome utente:   
Password:
- No

**Impostazioni della connessione**

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la prioritizzazione dei dispositivi di rete.

Downstream:  kbit/s  
Upstream:  kbit/s

[Cambiare impostazioni della connessione](#)


Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"

Modaltà: standard Indice Manuale avm.de


Applica Annulla



## 14. Cliccare su OK all'avviso che appare

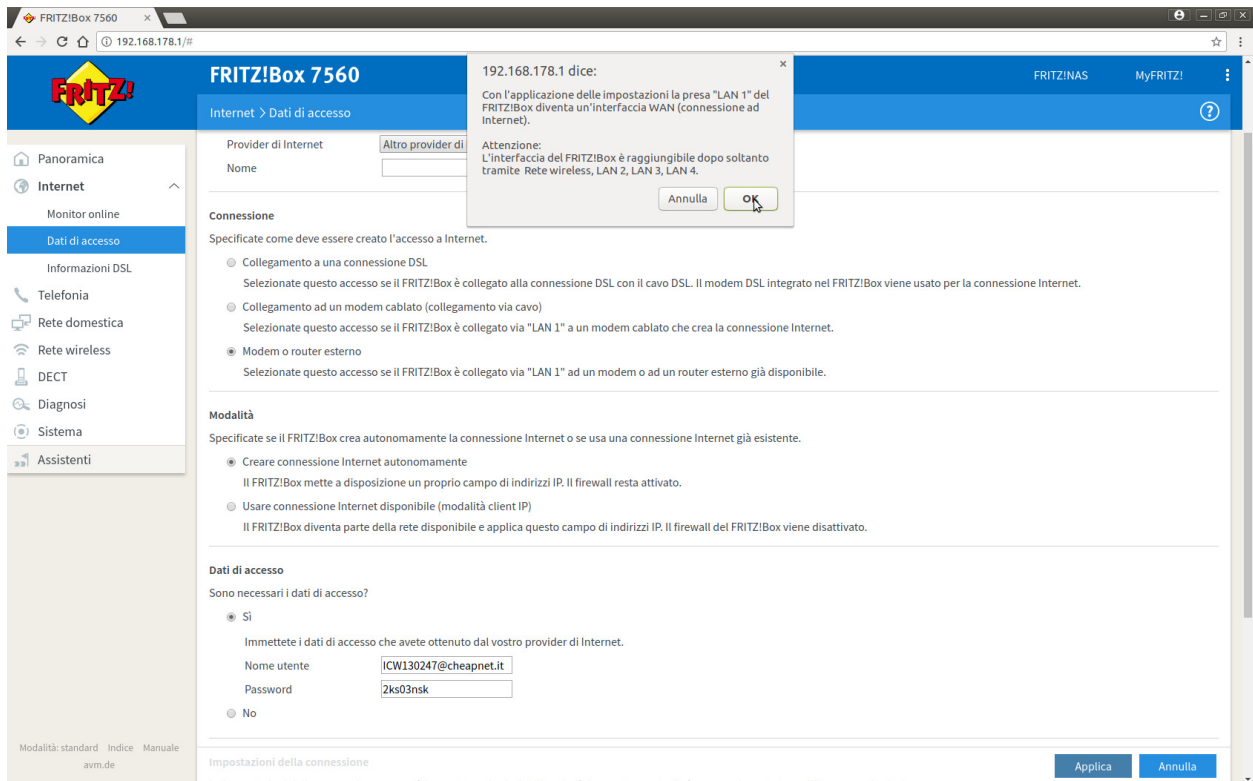

## 15. Ci sarà una verifica, se appare la seguente pagina, cliccare su OK

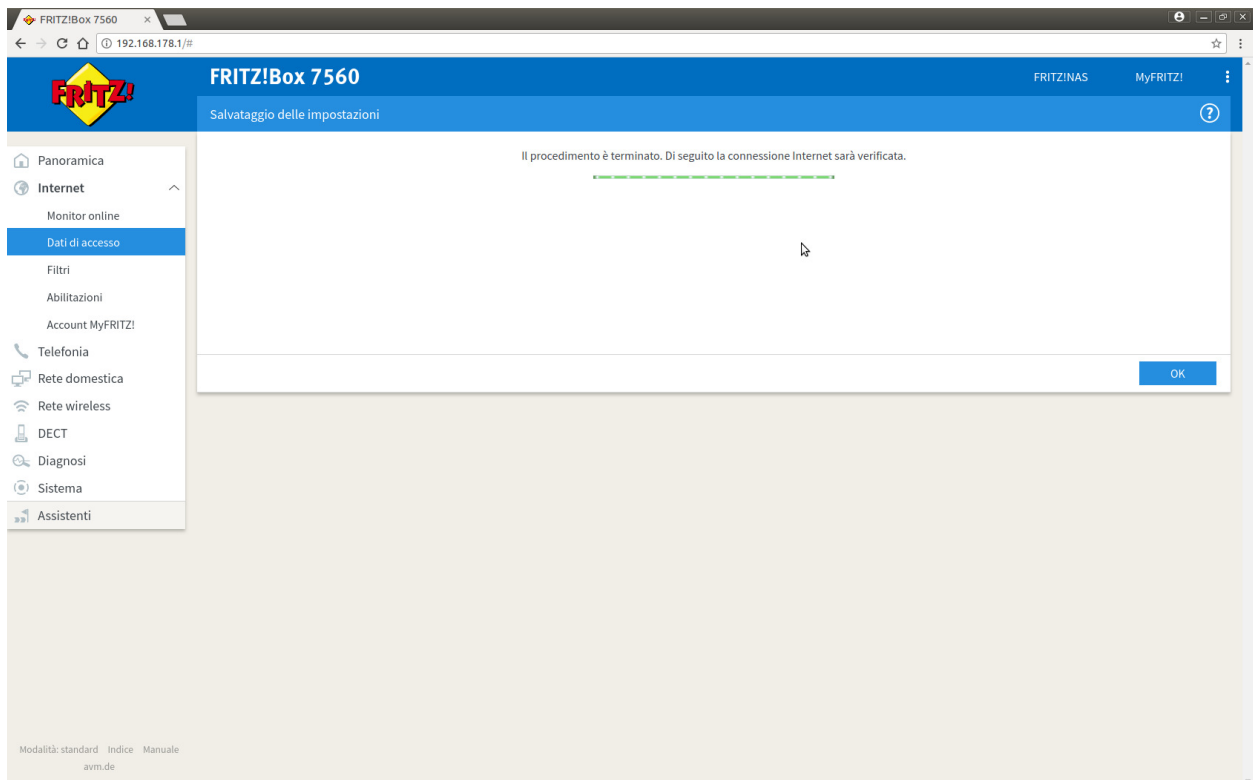

16. Ci sarà una verifica dei dati inseriti (utente e password) se sono corretti appare la seguente pagina

